





保温层衬套		单位	➡ 订货号	
保温层衬套防止伴热带穿过保温层时受到损坏				
	保温层衬套	PSB/PSBL	个	05-0020-0045-9
		HSB/HTSB	个	05-0020-0091-9
		PT 100(PG21)	个	05-0020-0261-9
		EKL (PG13.5)	个	05-0020-0262-9
胶带		单位	➡ 订货号	
铝箔带	卷：30m长，48mm宽， 温度：耐温达 +180 ；厚:0.05mm	卷	02-5500-2214-9	
铝箔	卷：30m长，1m宽，0.05mm厚，	卷	02-2430-0002-9	
玻璃纤维带	卷：20m长，20mm宽，厚:0.07mm 温度：耐温达 +180 ；重量；150g	卷	02-5500-0010-9	
保温层外警示标贴		单位	➡ 订货号	
	中英文警示标贴，回路	个	05-2144-0045-9	
	中英文警示标贴，连接件	个	05-2144-0046-9	
	中英文警示标贴，终端	个	05-2144-0047-9	
电缆绑扎带		单位	➡ 订货号	
电缆扎带	软塑料，用于2寸以下缆线 耐温至50 ；1000个/包	包	03-6500-0014-9	
塑料捆绑扎带	内带钢芯，耐温至120 ；200m/卷	卷	03-6500-0015-9	
柔性不锈钢丝	线径0.65mm，不锈钢丝	kg	03-6500-0016-9	

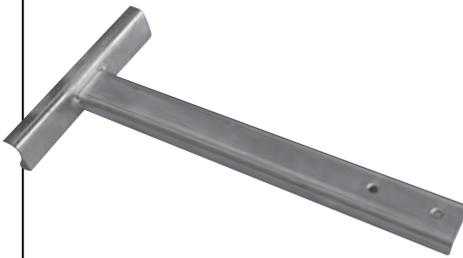

安装板和支架		单位	➔ 订货号
不锈钢304，用于将接线盒和温控器等固定在管道和容器上 安装面板，厚度2mm			
	安装面板 S/S 110A	件	05-0091-0010-9
	安装面板 S/S 120A	件	05-0091-0011-9
	安装面板 S/S 220A	件	05-0091-0012-9
	安装面板 S/S 160A	件	05-0091-0013-9
	安装面板 S/S 260A	件	05-0091-0014-9
	安装面板 S/S 360A	件	05-0091-0015-9
	安装面板 S/S 255A	件	05-0091-0016-9
	安装面板 S/S 400A	件	05-0091-0017-9
	安装面板 S/S ComEx	件	05-0091-0018-9
安装支架，厚度2mm			
	T型安装支架，安装距离150mm	件	05-0105-0162-9
扎紧带		单位	订货号
喉箍	带紧扣，根据管径选择，适用于各尺寸	套	03-6515-XX/XX-9
特制不锈钢扎带	25m/卷，需另配紧扣，用于将支架固定于管道	卷	03-6510-0202-9
安装紧扣	配于不锈钢扎带上	个	03-6515-0200-9
网罩，不锈钢	1m宽，20m长，点焊式， 网格10 X 10mm,重量：10kg	卷	02-2210-0001-9
网罩，镀锌	1m宽，20m长，点焊式， 网格10 X 10mm,重量：9kg	卷	02-2210-0002-9
间隔带	EKL专用	米	03-6510-0200-9
	EMK专用	米	03-6510-0201-9